


# Manuel de l'utilisateur

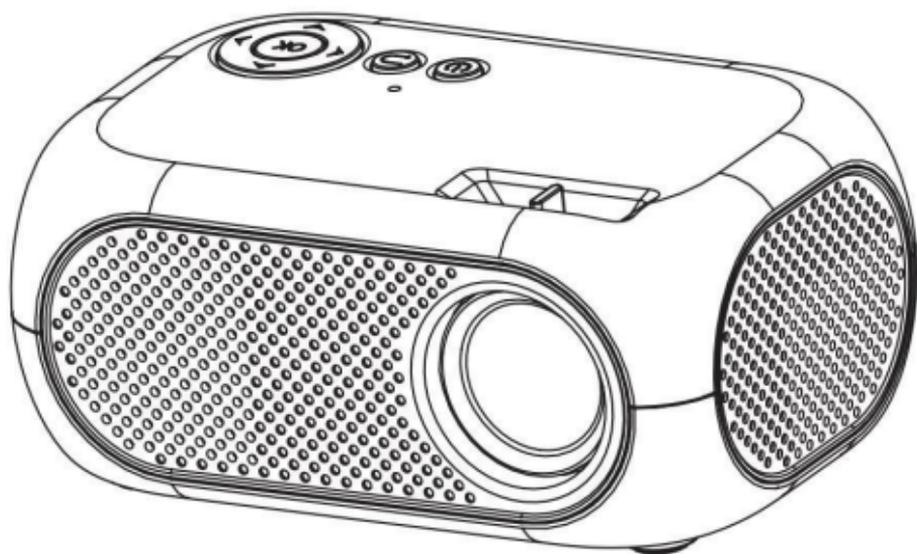

En raison d'une amélioration continue, le produit réel peut différer des instructions, qui ne sont données qu'à titre indicatif.

# 1 Safety notice

1.1. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le projecteur.

1.2. Pour garantir une alimentation stable, utilisez des câbles d'alimentation GB et des câbles d'alimentation mis à la terre. 1.3.

Veuillez utiliser la même tension d'alimentation que celle indiquée sur le projecteur. 1.4. N'ouvrez pas le projecteur, sinon le fournisseur ne fournira pas de service de garantie.

1.5. Lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas directement dans

l'objectif afin d'éviter des lésions oculaires. 1.6. Pour éviter de bloquer l'évent du projecteur, ne le recouvrez pas de tissu, de tapis ou d'autres

matériaux. 1.7. Ce projecteur n'est pas étanche. Veuillez le placer à l'abri de la pluie, de l'humidité et d'autres objets contenant des liquides, tels

que des vases et des tasses. 1.8. Pour éviter tout choc électrique, gardez le projecteur à l'abri de la pluie, de l'eau ou de l'humidité. 1.9. Si ce projet

n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez couper

l'alimentation électrique. 1.10. Si vous devez transporter ce projecteur, protégez-le avec de la mousse brute ou un autre matériau antichoc unitaire.




1.11. Si vous trouvez un problème avec le projecteur, veuillez contacter

le fournisseur et ne pas le réparer vous-même. 1.12 Afin de prolonger la durée de vie du projecteur et de protéger la vision, il est recommandé de

se reposer après 3-4 heures d'utilisation.

Instructions d'entretien : garantie d'un an, veuillez contacter le fournisseur pour plus d'informations sur la garantie (le service de garantie ne comprend pas le cadre, le manuel d'instruction, l'emballage, la vidéo, le son, l'image et autres idées subjectives).

## 2 Interface introduction

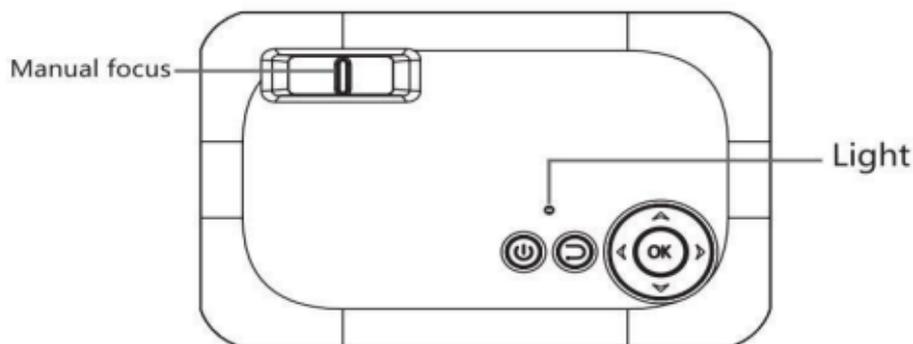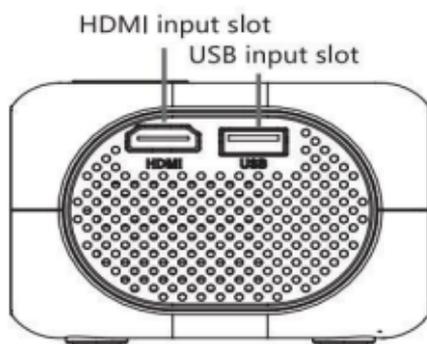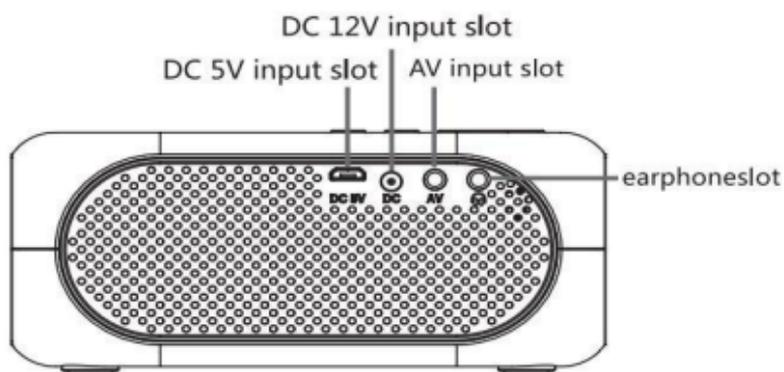

Power



Prev



Next



Vol +



Vol-




Play/Pause



Return



### 3 Remote control introduction

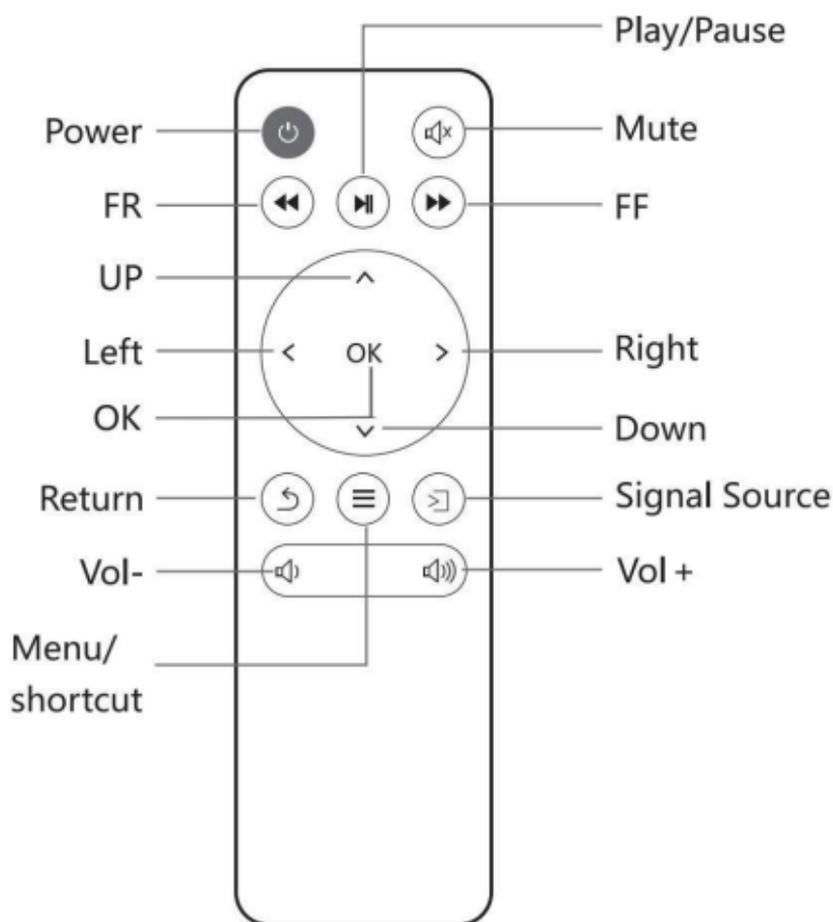

\* Note :1. Pour éviter tout manque de puissance, ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles. 2. Pour éviter les fuites de piles et la corrosion, retirez la télécommande si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. 3. Lorsque vous utilisez la télécommande, veuillez diriger l'émetteur de signaux de la télécommande vers la fenêtre de réception du signal infrarouge du projecteur.



## 4 Media connection

4.1. Media Contact Connectez le lecteur flash USB contenant le contenu au port USB du projecteur. Sélectionnez "Media" pour sélectionner des films, de la musique, des photos et du texte dans la liste.

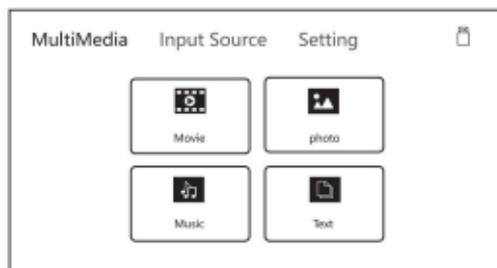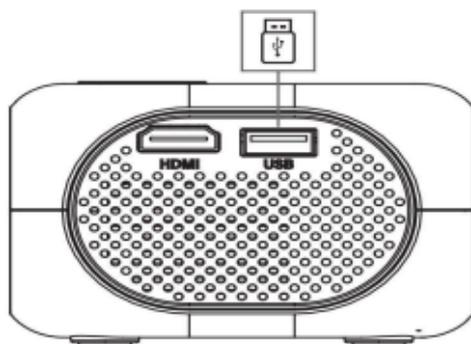


Multi-media	Audio support	MP3/WMA/M4A/AAC
	Photo support	JPEG/BMP/PNG
	Video support	DAT/AVI/MKV/MOV/MP4/MPG/VOB/MPG/RMVB/RM
	Text support	TXT

4.2. Les appareils HDMI connectés aux fentes HDMI peuvent être connectés aux ordinateurs et à tous les appareils dotés de fentes HDMI. Si oui, sélectionnez la source HDMI.

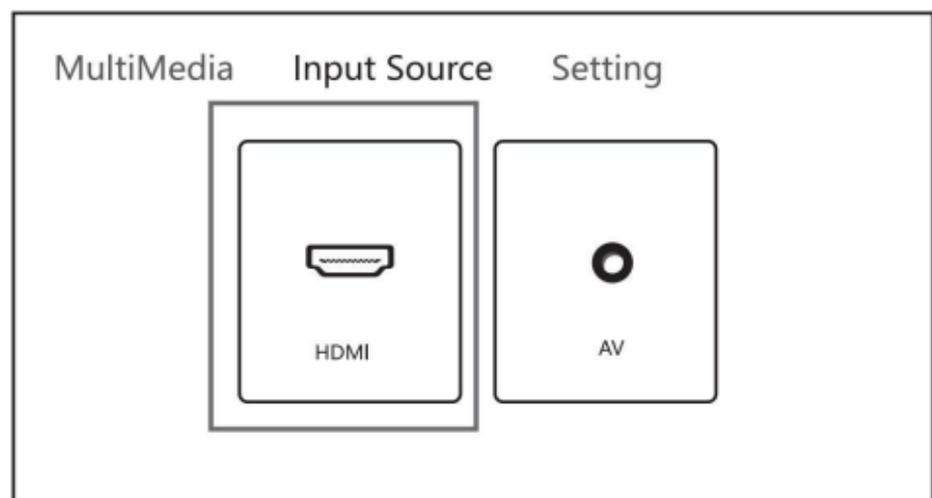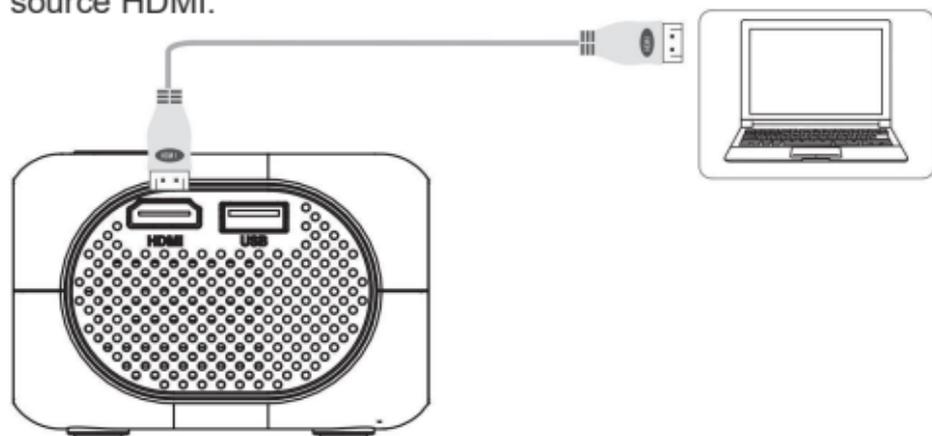


Fichiers pris en charge : 576P, 480P, 720P, 1080P, 640\*480, 800\*600, 1024\*768, 1280\*1024, 1280 \* 720, 1440 \* 900, 1920 \* 1080, 1366 \* 768, 1280 \* 800, 1440 \* 960, 1600 \* 1200, 1680 \* 1050

4.3 Connexion de l'équipement vidéo AV Utilisez un câble de conversion vidéo 3 en 1 pour vous connecter à l'emplacement AV du projecteur. La méthode de connexion est la même que celle de l'image. Sélectionnez la source du signal vidéo lors de la connexion.

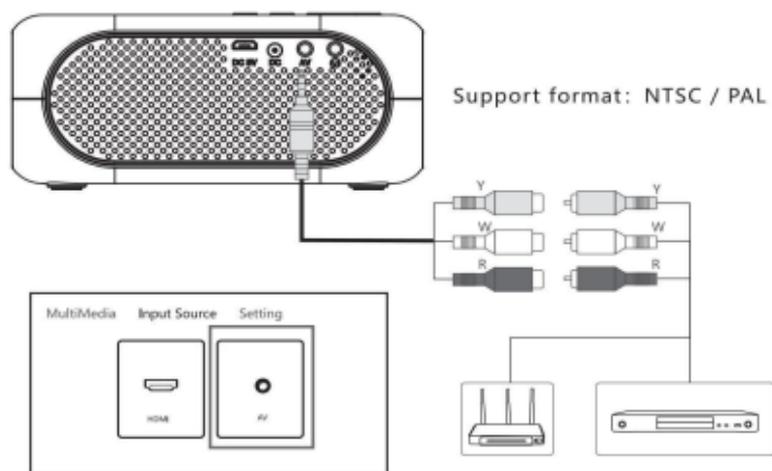


4.4 Connexion d'un dispositif audio de 5 mm Un casque et un haut-parleur de 3,5 mm peuvent être connectés.

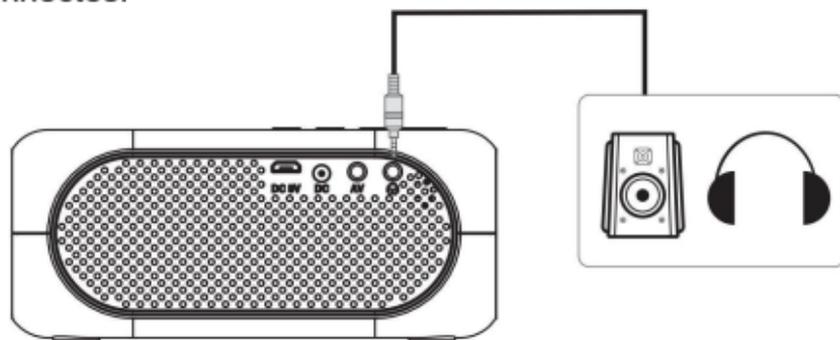


## 4.5 Jeu

4.5.1 Connectez le JoyStick au port USB.

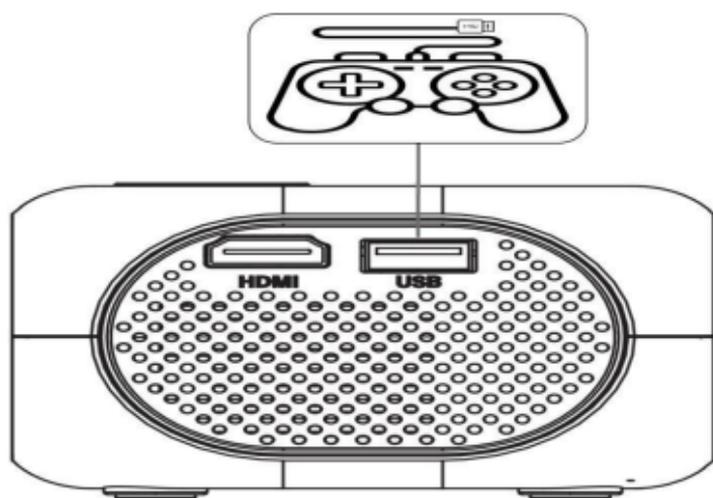

4.5.2 Appuyez sur le bouton, choisissez "Jeu"

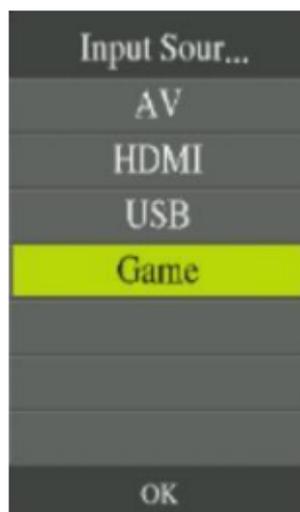


#### 4.5.3 Paramètres de manipulation du jeu



Jeu NES




#### 4.5.4 Réglage du JoyStick

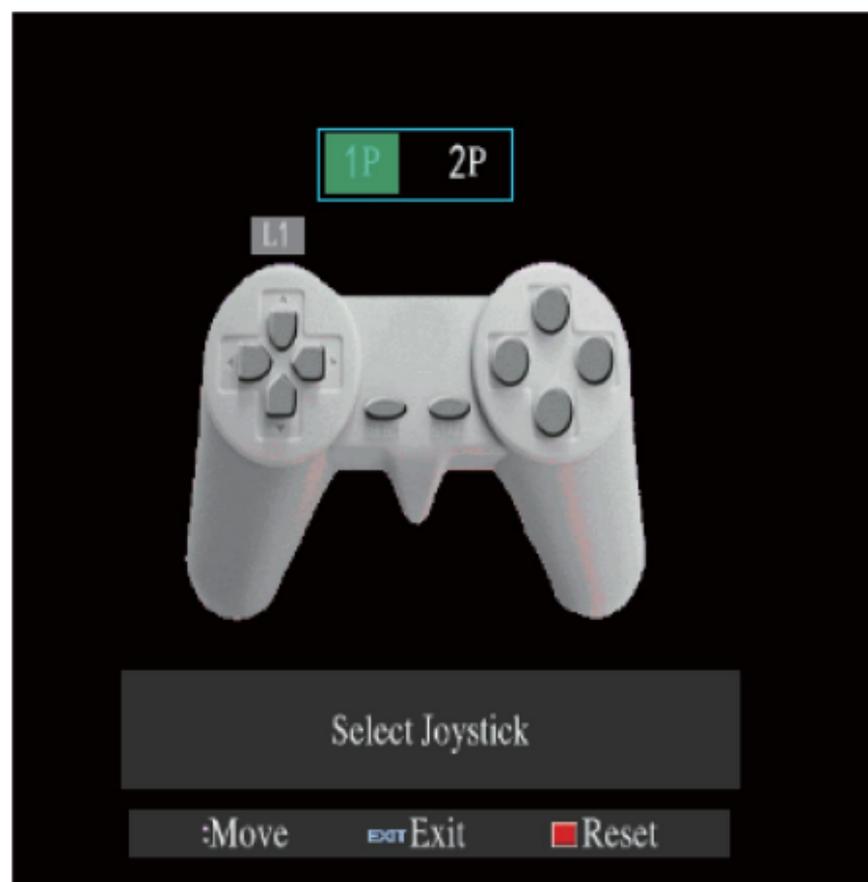

Suivez les instructions pour régler les boutons du joystick.

# 5 Projector connection introduction


## 5.1 Connection introduction

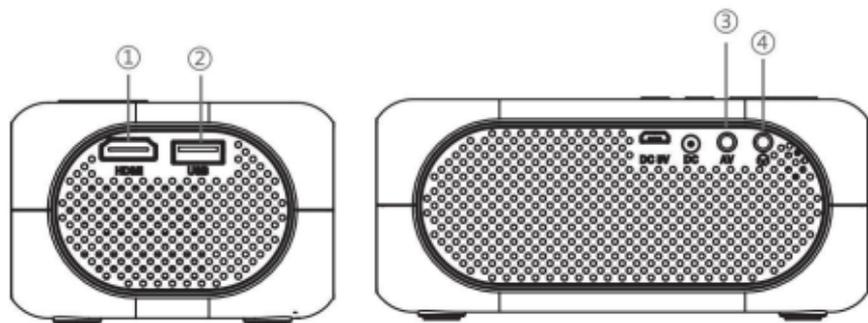

①



②



③




④




\*Could connect multi-device and applications.

## 6 Setup menu

6.1 Paramètres de l'image Ouvrez la page d'accueil - "Paramètres", trouvez les paramètres de l'image, vous pouvez définir le mode de projection du projecteur, le zoom de l'image, le rapport d'aspect, le mode de l'image.

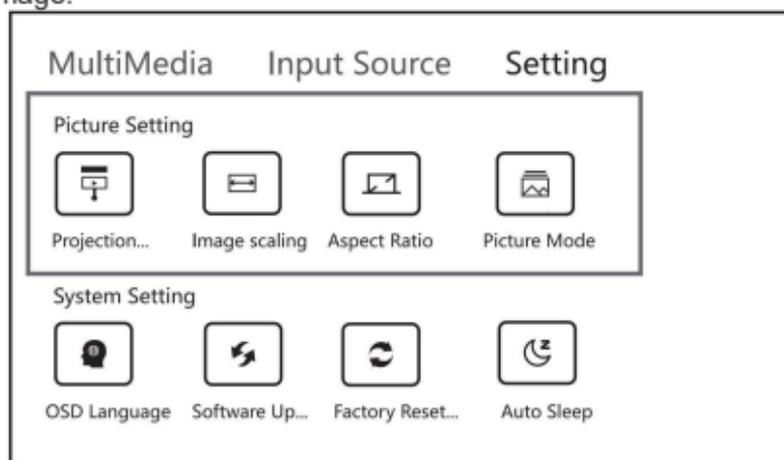


6.2 System Settings Ouvrez la page d'accueil, cliquez sur Settings, et trouvez System Settings. Vous pouvez définir la langue OSD, la mise à jour du logiciel, la restauration d'usine et la mise en veille automatique du projecteur.

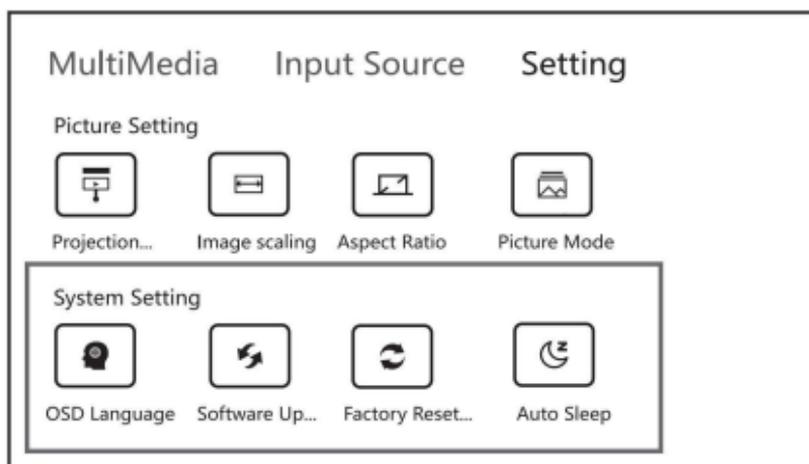

## 7 Image focus

Placez le projecteur verticalement sur l'écran du projecteur ou sur un mur blanc, réglez la distorsion trapézoïdale jusqu'à ce que l'image soit suffisamment nette, puis effectuez la mise au point. Pendant le processus de mise au point, vous pouvez afficher la vidéo dans le menu pour vérifier le réglage de la mise au point.

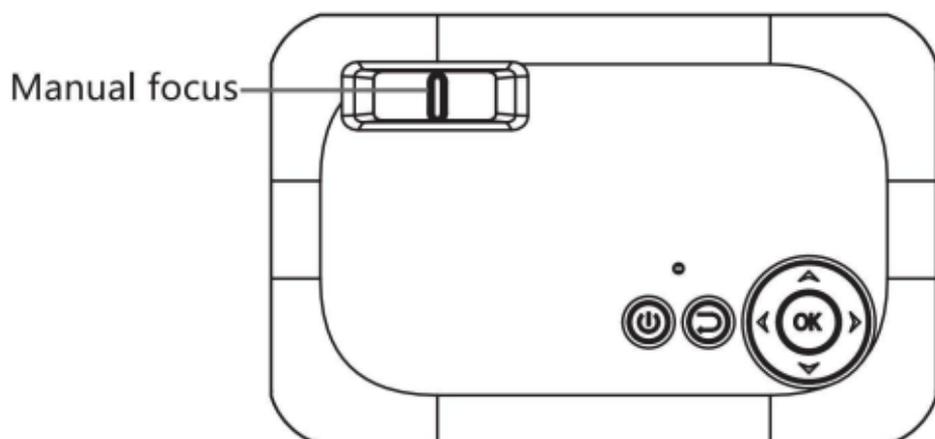

## 8 Echnology Features

Imaging technology	TFT LCD 2.0"-2.36"
Resolution	640*360 (Hightest resolution1920*1080)
Light	LED
Operation mode	Manual operation
Projection distance	0.5---2.8M (Short focus)
Brightness	1200 Lumens
Projection ratio	1.4 : 1
Aspect ratio	4:3/16:9
Power supply	DC 12V/DC 5V
Remote control	Infrared
Input	HDMI*1/USB*1/AV/(Same screen)
Output	Earphone/ (Bluetooth)
Net weight	252g
Unit size	L136mm*W88mm*H57mm

\* Remarque : 1. (Même écran)(Bluetooth) est votre choix. 2. Il peut être modifié sans préavis